



e-podróżnik.pl
BILETERKA

Instrukcja uruchomienia bileterek e-podróżnik Sunmi V3 i Sunmi V3 Mix



Partnerzy
technologiczni:

SUNMI

Spis treści

1. Pobranie kodu rejestracji bileterki i edycja nagłówka biletu	3-4
2. Przesłanie zbioru danych do bileterki	5
3. Wstępna konfiguracja urządzenia	5-11
4. Aktualizacja Novitus	11-14
5. Rejestracja konta Teroplan w aplikacji Bileterka e-podróżnik	14-15
6. Fiskalizacja urządzenia	16-23



Uwaga! Aby rozpocząć konfigurację bileterki należy wcześniej skonfigurować rozkład jazdy, cenniki oraz bazę kierowców w programie Informica 2.0, a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1

Pobranie kodu rejestracji bileterki i edycja nagłówka biletu

1.1. W programie **Informica 2.0** w zakładce **Ustawienia > Podstawowe > Parametry** wybierz **Bileterki - nagłówki i stopki**.



Ustawienia

Ilość elementów na stronie, filtry

Bileterki - nagłówki i stopki



Bileterki EMAR - skróty klawiszowe


Bileterki EMAR - ustawienia Wi-Fi

1.2. Przepisz cyfrowy kod rejestracyjny znajdujący się na dole okna, który trzeba będzie podać przy pierwszym uruchomieniu bileterki.


Emar-205 Emar-105 Bileterka e-podróżnik


PAX/Posnet Novitus EMAR


Logotyp  





Nagłówek


Linia 1 


Linia 2 


Linia 3 

Linia 4 

Linia 5 

Linia 6 

Linia 7 

Linia 8 



Stopka

Linia 1

Linia 2

Linia 3


Kod do rejestracji bileterki Novitus e-podróżnik:
00000000


1.3. W tym samym oknie kliknij w przycisk **Kreator nagłówka**.


Emar-205 Emar-105 Bileterka e-podróżnik


PAX/Posnet Novitus EMAR


Logotyp 


Nagłówek


Linia 1 


Linia 2 


Linia 3 

Linia 4 

Linia 5 

Linia 6 

Linia 7 

Linia 8 

1.4. Wprowadź nazwę oraz adres firmy i kliknij **Zapisz**.

Kreator nagłówka ×

Edycja nagłówka **Opis**

Nazwa firmy [1] *

Nazwa firmy [2] (puste wiersze nie zostaną wydrukowane)

Nazwa firmy [3]

Ulica * Nr budynku * /

Kod pocztowy * Miasto *

Linia dodatkowa [1]

Linia dodatkowa [2]


Linia dodatkowa [3]

* - obowiązkowe

2

Przestanie zbioru danych do bileterki

2.1. Aby dane o rozkładach, cennikach, taryfach i kierowcach trafiły do bileterki, przygotuj zbiór danych do e-podróżnik.

Kliknij  w zakładce Zarządzanie > Zbiory danych > **Zbiory danych do e-podróżnik**, wybierając: i zatwierdzając klawiszem **OK**.

3

Wstępna konfiguracja urządzenia

Uwaga! Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy jego numer seryjny oraz numer karty SIM na opakowaniu po karcie SIM są zgodne z numerem seryjnym oraz numerem karty SIM podanymi w załączniku do umowy na Sunmi V3/V3 Mix.



3.1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk włącz/wyłącz u góry, po lewej stronie obudowy i **wyberz język polski urządzenia**.



Wybór języka

Tiếng Việt (Việt Nam)

Français (France)

Italiano (Italia)

Deutsch (Deutschland)

Polski (Polska)



3.2. Zaakceptuj politykę prywatności i w Ustawieniach sieci przełącz na sieć komórkową i zatwierdź przechodząc Dalej.

< **Prywatność**

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z urządzeń. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać i zaakceptować postanowienia **Polityka prywatności w zakresie urządzeń, Zasady ochrony danych operacyjnych urządzeń, Umowa licencyjna na oprogramowanie urządzenia**. Usługi są świadczone przez nas na rzecz użytkownika w oparciu o wyżej wymienione umowy, polityki i zasady.

Poniższy opis pozwala się zorientować, w jaki sposób obchodzimy się z danymi osobowymi użytkowników

1. Za zgodą użytkownika możemy korzystać z dostępu do lokalizacji geograficznej, aparatu, albumu ze zdjęciami oraz innych uprawnień. Użytkownik ma prawo do odmowy i wycofania udzielonej zgody.
2. Użytkownik ma prawo do dostępu, poprawienia i usunięcia swoich danych osobowych, wycofania zgody, anulowania konta, złożenia skargi i raportu oraz dostosowania innych ustawień prywatności.
3. Stosujemy przyjęte w branży środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

< **Ustawienia sieci**

Stan sieci unKnown | 4G


Ustawienia danych >

3.3. Edytuj Strefę czasową zmieniając na Warszawę (Warsaw) i zatwierdź przechodząc Dalej i potwierdź Aktywację urządzenia.

Strefa czasowa

(GMT+03:00) Cairo
(GMT+02:00) Harare
(GMT+02:00) Warsaw
(GMT+03:00) Amman
(GMT+03:00) Athens

< **Aktywacja urządzenia**





Do you want to activate the device?
The warranty may start after activation. Please contact your service provider for details.

3.4. Pobierz domyślnie wybrane aplikacje.

Konfiguruj opcje użytkownika

Total 35.5 MB

 **NovitusTool**
Wait for configuration. Estimate traffic cost 14.1

 **Default Apps**
Wait for configuration. Estimate traffic cost 21.4


Wybierz wszystko

[Wejść do systemu](#)

[Pobierz](#)

3.5. Zezwól aplikacji bileterka e-podróżnik na modyfikowanie ustawień systemu, a następnie wybierz opcję **Aktywuj tę aplikację do administrowania urządzeniem**.


Modyfikowanie ustawień systemu


Bileterka e-podróżnik
1.32.5

Zezwalaj na modyfikowanie ustawień systemu

To uprawnienie umożliwia aplikacji modyfikowanie ustawień systemu

Administracja urządzenia

 **Bileterka e-podróżnik**

Zezwól by aplikacja posiadała prawa administratora urządzenia, by sprzedaż biletów była możliwa

Aktywowanie tej aplikacji do administrowania urządzeniem pozwoli aplikacji Bileterka e-podróżnik wykonywać te operacje:

- **Usuwanie wszystkich danych**
Wymazywanie danych z telefonu bez oddziaływania przez przywrócenie danych fabrycznych
- **Zmiana blokady ekranu**
Pozwala zmienić blokadę ekranu
- **Określ reguły hasła**
Kontrolowanie długości haseł blokady ekranu i kodów PIN oraz dopuszczonych w nich znaków
- **Monitorowanie prób odblokowania ekranu**
Przy odblokowaniu ekranu monitoruje, ile razy wpisano nieprawidłowe hasło
- **Blokowanie ekranu**
Kontrolowanie sposobu i warunków blokowania ekranu
- **Ustaw globalny serwer proxy urządzenia**
Ustawianie globalnego serwera proxy urządzenia do użycia przy włączonych zasadach
- **Ustawienie czasu ważności hasła blokady ekranu**
Zmiana częstotliwości z jaką należy zmienić hasło blokady ekranu, PIN lub wzór
- **Ustawienie szyfrowania pamięci**
Zmiana częstotliwości z jaką należy zmienić hasło blokady ekranu, PIN lub wzór
- **Wyłączenie aparatów**
Zapobieganie użyciu niektórych funkcji aparatu w urządzeniu
- **Wyl. funkcji blokady ekranu**
Zapobieganie użyciu niektórych funkcji blokady ekranu


Aktywuj tę aplikację do administrowania urządzeniem

Aktywuj tę aplikację do administrowania urządzeniem

3.6. Zezwól aplikacji bileterka e-podróżnik na dostęp do lokalizacji urządzenia i na wykonywanie połączeń, dostęp do kontaktów, ustalenie lokalizacji oraz wysyłanie powiadomień.

Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na dostęp do lokalizacji urządzenia?

 Dokładna

 Przybliżona

PODCZAS UŻYWANIA APLIKACJI

TYLKO TYM RAZEM

NIE ZEZWALAJ



Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na wykonanie połączeń telefonicznych i zarządzanie nimi?

ZEZWÓL

NIE ZEZWALAJ



Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na znalezienie, połączenia i ustalenie lokalizacji tego urządzenia?

ZEZWÓL

NIE ZEZWALAJ



Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na dostęp do kontaktów?

ZEZWÓL

NIE ZEZWALAJ



Zezwolić aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na wysyłanie powiadomień?

ZEZWÓL

NIE ZEZWALAJ


3.7. Po pojawieniu się ekranu rejestracji opuść ten proces klikając przycisk funkcyjny **Wstecz**.

Nie masz utworzonego na tym telefonie odpowiedniego konta z firmy Teroplan S.A. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w Twojej firmie lub bezpośrednio z Teroplan-em. By zarejestrować wybierz Zarejestruj.

ZAMKNIJ


ZAREJESTRUJ


3.8. Wejść w Ustawienia na pulpicie i w sekcji **Połączone urządzenia** wybierz **Ustawienia połączeń**, gdzie znajdź **Komunikację NFC** i włącz ją.



Ustawienia

 **Sieć i internet**
Dane mobilne, Wi-Fi, hotspot

 **Połączone urządzenia**
Bluetooth, parowanie

 **Aplikacje**
Ostatnio używane aplikacje, domyślne aplikacje

 **Powiadomienia**
Historia powiadomień, rozmowy

 **Bateria**
23%

 **Pamięć wewnętrzna**
39% zajęte - 19,54 GB wolne

Połączone urządzenia

+ Sparuj nowe urządzenie
Bluetooth włączy się, by sparować urządzenia

Zapisane urządzenia

Pokaż wszystkie
Zostanie włączony Bluetooth

Ustawienia połączeń
Bluetooth NFC

Włącz Bluetooth by łączyć się z innymi urządzeniami



Ustawienia połączeń

Bluetooth

Komunikacja NFC

Wyłączona

Przesyłanie ekranu

Brak połączenia

Drukowanie

1 usługa drukowania włączona

3.9. Następnie w sekcji **Additional settings** wybierz **Custom Key** i przycisk **Key 1** ustaw **System action** i zatwierdź przyciskiem **Confirm**.



Additional settings

Kiosk
Empty



Custom Key



Internet accessible check (204)

System will notice „cant access to internet” when failed to connect to 204 server after access to AP

Switch off will skip 204 test and effective after restart network



NTP Server



Display direction



Key 1

System action

Empty

System functions

Upper volume

Lower volume

Scan by Scanner

Launch app








Novitus Tool

Bileterka e-podróżnik

Cancel

Confirm

3.10. Powróć do listy sekcji klikając wstecz i wybierz sekcję **SunmiPrinter**. Wybierz opcję **Sunmi Inner Printer**, a następnie znajdź na liście funkcję **Receipt paper feed adjustment** i włącz ją.

-  **Ułatwienia dostępu**
Wyświetlacz, interakcje, dźwięk
-  **Zabezpieczenia**
Blokada ekranu, bezpieczeństwo aplikacji
-  **Pamięć RAM**
Średnie wykorzystanie pamięci 2,3 GB z 4 GB
-  **Prywatność**
Uprawnienia, aktywność na koncie, dane osobiste
-  **Lokalizacja**
Włączona - 11 aplikacji ma dostęp do lokalizacji
-  **Additional settings**
-  **Customer Display and NFC Settings**
Screen selection, mapping, switching, brightness, information, firmware upgrade

 **SunmiPrinter**

<

Bluetooth

Komunikacja NFC
Włączona

Przesyłanie ekranu
Brak połączenia

Drukowanie
1 usługa drukowania jest

<

Sunmi Inner Printer

...

Sunmi Inner Printer

Receipt Printer

Startup Alert DND



Receipt paper feed adjustment

Automaticall connects receipt positioning they are printd too close to the off edge





Select virtual Bluetooth command

ESC/POS

Default Printer




- 3.11. Wracając na listę sekcji znajdź sekcję **System**, wybierz **Język i metody wprowadzenia**, a następnie kliknij opcję **Klawiatura ekranowa** i tam wyłącz funkcję **SunmiInput**.

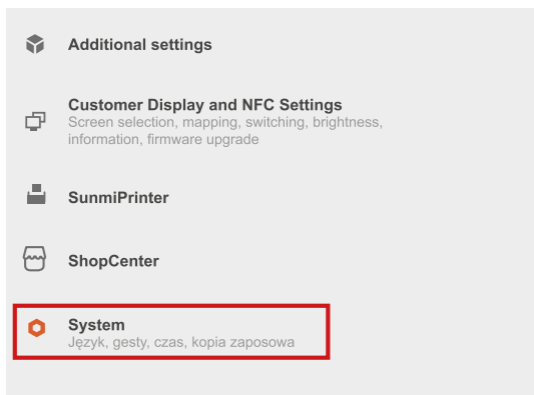

4 Aktualizacja Novitus

- 4.1. Gestem wyciągnij od dołu listę aplikacji i kliknij aplikację **Novitus Tool** i zezwól działać w tle.



Pozwolić aplikacji cały czas działać w tle?
Zezwolenie aplikacji NovitusTool na ciągłe działanie w tle może skrócić czas pracy na baterii. Możesz to później zmienić, wybierając Ustawienia > Aplikacje




ODMÓW **ZEZWÓL**

- 4.2. Przejdź do **Ustawień** aby pozwolić aplikacji **Novitus Tool** instalować aplikację fiskalną, włącz opcję **Zezwalaj z tego źródła**, a następnie **Zainstaluj i Otwórz** aplikację fiskalną **SDF-1+** zezwalając na wysyłanie powiadomień.


NovitusTool


Ze względów bezpieczeństwa na Twoim telefonie nie można obecnie instalować nieznanych aplikacji z tego źródła. Możesz to zmienić w Ustawieniach.

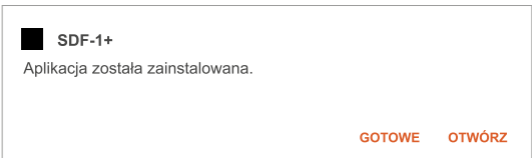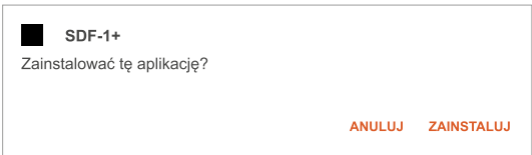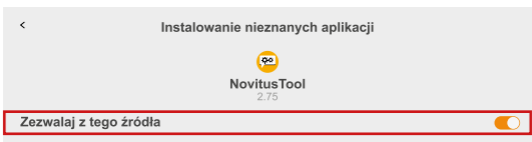


ANULUJ **USTAWIENIA**

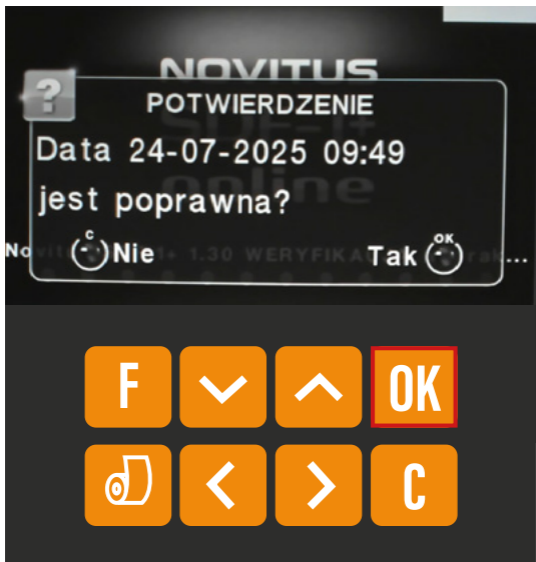


- 4.3. Po uruchomieniu aplikacji fiskalnej SDF-1+ na ekranie pojawi się zapytanie o poprawność daty oraz komunikat **Wymagana rejestracja kasy**. Oba okna potwierdź przyciskiem **OK**.

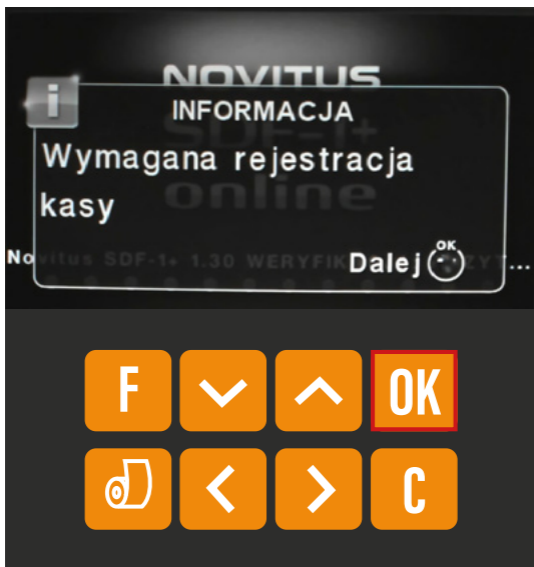



- 4.4. Przejdź do ustawień aplikacji klikając w rogu w ikonę  wybierając opcję **Ustawienia Podłączenia Drukarki**. Tam wyłącz funkcję **Ethernet** a włącz funkcję **Bluetooth**. Uwaga! **Nazwa Bluetooth** powinna zmienić się z **(brak)** na **InnerPrinter**. W przeciwnym razie wyłącz **Bluetooth** i włącz **ponownie** dopóki nie pojawi się InnerPrinter. Następnie strzałką funkcyjną  opuść ustawienia i przejdź do pulpitu  klawiszem funkcyjnym.

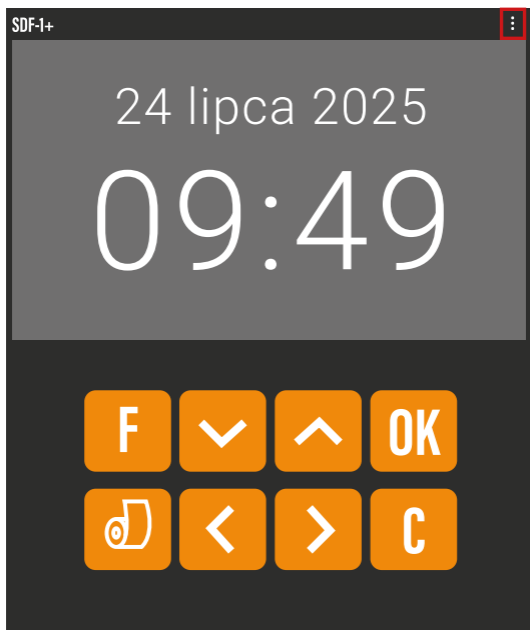

Ustawienia Połączenia Drukarki

Zaloguj kasjera

Informacje

24 l

09:49

Bluetooth

Aktywne



Nazwa Bluetooth
(brak)

USB

Aktywne



Nazwa USB
Nie ustawiono

Ethernet

Aktywne



IP
127.0.0.1
Port
9100

Port TTV

Aktywne



Port
Nie ustawiono
Prędkość
Nie ustawiono

5

Rejestracja konta Teroplan w aplikacji Bileterka e-podróżnik

5.1. Gestem wyciągnij od dołu listę aplikacji i przeciągnij palcem ikonę aplikacji **Bileterka e-podróżnik** na pulpit. (Dotyczy tylko bileterki e-podróżnik Sunmi V3 Mix).



App Store



Bileterka
e-podróżnik



Customer
Display and N...



Enroll Me




Galeria



Instruction

- 5.2. Kliknij w ikonę **aplikacja Bileterka e-podróżnik** i zaakceptuj rozpoczęcie rejestracji.



Nie masz utworzonego na tym telefonie odpowiedniego konta z firmy Teroplan S.A. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w Twojej firmie lub bezpośrednio z Teroplan-em. By zarejestrować wybierz Zarejestruj.

ZAMKNIJ ZAREJESTRUJ

- 5.3. Uzupełnij NIP i kod rejestracyjny wzięty z Informica 2.0. Nastąpi pobranie danych wystanych z Informica 2.0

Zarejestruj urządzenie

NIP firmy

Kod rejestracyjny

ANULUJ ZAREJESTRUJ

- 5.4. Wybierz kierowcę z listy i podaj jego PIN z systemu Informica 2.0

Logowanie

WYBÓR KIEROWCY

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
◀	0	●

6.1. Załóż konto Novitus dla swojej firmy na stronie

sdf1plus.novitus.pl/register

Po uzupełnieniu formularza otrzymasz na adres e-mail link rejestracyjny, w który trzeba kliknąć w celu zakończenia rejestracji konta Novitus.

6.2. Kliknij ikonę **Menu** na górnej belce i wybierz opcję "Fiskalizacja kasy Novitus SDF1+".

Time	Direction	Stop
08:20	L:472	MIŃSK MAZ. PLAC
681	0	GÓRA KLAWARIA RYNEK 01
08:20	L:460	OTWOCK PRZY BAZARZE
2142	0	GÓRA KLAWARIA RYNEK 01
08:20	L:460	OTWOCK PRZY BAZARZE
659	0	OTWOCK PRZY BAZARZE
08:30	L:460	GÓRA KLAWARIA RYNEK 01
2196	0	MIŃSK MAZ. PLAC
08:45	L:472	GRZEBOWILK

- 6.3. Potwierdź go klikając **Fiskalizuj**.

Uwaga

Czy chcesz zafiskalizować kasę fiskalną Novitu SDF-1+?

ANULUJ

FISKALIZUJ


- 6.4. Aplikacja wyświetli komunikat o przekierowaniu do aplikacji Novitus. Potwierdź klikając **Ok**.

Sukces

Urządzenie przygotowane do fiskalizacji. Po naciśnięciu OK zostaniesz przekierowany o aplikacji kasy Novitus. Zarejestruj oraz zafiskalizuj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji Novitus.

OK

- 6.5. Kliknij przycisk **Rejestracja** w celu rozpoczęcia fiskalizacji urządzenia.

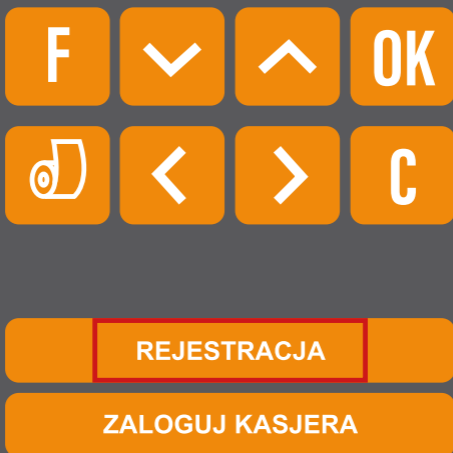

- 6.6. Wprowadź dane do logowania założonego wcześniej konta Novitus, zatwierdź oświadczenie i kliknij przycisk **Zaloguj się**. Następnie podaj 6-cyfrowy kod dostarczany na adres e-mail lub telefon.

Panel klienta NOVITUS

Zaloguj się do panelu klienta używając swoich danych logowania.

Adres e-mail*

Hasło*

[Zapomniałeś hasła?](#)

Oświadczam, że jestem uprawniony/-a (w szczególności jako właściciel przedsiębiorstwa, wspólnik uprawniony do reprezentacji, członek zarządu, prokurent lub pełnomocnik) do działania w imieniu Klienta, do którego konta następuje logowanie.

[Nie masz konta? Zarejestruj się](#)

Zaloguj się

- 6.7. W pierwszym kroku zobaczysz automatycznie uzupełnione dane urzędzenia - kliknij przycisk **Dalej**.

1 Krok 1
Urządzenie

2 Krok 2
Stawka VAT


3 Krok 3
Nagłówek

4 Krok 4
Fiskalizacja

Urządzenie

Kod urządzenia*

Rodzaj urządzenia*


Bileterka
Aktywacja urządzenia do sprzedaży biletów

Dalej

- 6.8. W drugim kroku wskaż Urząd Skarbowy i potwierdź klikając przycisk **Dalej**. Nie zmieniaj stawek VAT, domyślnie są one ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Krok 1 Urządzenie — Krok 2 Stawka VAT

Krok 3 Nagłówek — Krok 4 Fiskalizacja

Stawki VAT

Urząd skarbowy*

Drugi Urząd Skarbowy Kraków

Symbol	Wartość	Stan
A	23%	<input checked="" type="checkbox"/>
B	23%	<input checked="" type="checkbox"/>

- 6.9. W trzecim kroku zatwierdź nazwę i adres firmy, klikając przycisk **Dalej**.

Krok 3 Nagłówek — Krok 4 Fiskalizacja

Nagłówek 1

Nazwa firmy [1]*

Twoja Nazwa Firmy

Nazwa firmy [2]*

Wprowadź nazwę firmy

Nazwa firmy [3]*

Wprowadź nazwę firmy

Ulica* 2

Twoja Nazwa Ulicy

- 6.10. W czwartym kroku zapoznaj się z komunikatem, sprawdź poprawność danych, zaakceptuj regulamin i kliknij **Potwierdzam i fiskalizuję**.

przejęcia do listy urzędzeń

Skrócony numer seryjny: **A101AB**

Numer seryjny: **A101A010A0101AA0101A
A0101AAA0101010AA0101A010101A010
1AA0101AA01AA01010AA0101AAA**

Zapoznałem się z regulaminem usługi.

Wstecz

Potwierdzam i fiskalizuję

Dane firmy

NIP

- 6.11. Zatwierdź komunikat Rozpoczęcie fiskalizacji, klikając **OK**.

Rozpoczęcie fiskalizacji ×

Proces fiskalizacji został rozpoczęty, a Ty zostałeś przeniesiony na listę urzędzeń. Prosimy o kontynuowanie działań w aplikacji SDF.

OK

- 6.12. Z pomocą funkcyjnej strzałki Wstecz, cofnij się do ekranu głównego aplikacji Novitus SDF-1+. W ciągu kilku minut pojawi się komunikat: **INFORMACJA: producent nadał unikat** – zatwierdź go klikając przycisk **OK**.



- 6.13. Zatwierdź klikając **Tak** komunikaty, które po chwili pojawią się w tym samym miejscu:
 - potwierdzenie poprawności daty i godziny (jeśli są nieprawidłowe kliknij **Nie** i popraw ręcznie)



- - potwierdzenie fiskalizacji urządzenia



- 6.14. Na ekranie wymagane logowanie kasjera kliknij przycisk **Zaloguj kasjera**.




- 6.15. W polu **Kasjer** wpisz **Administrator**, w polu **Hasło** również wpisz **admin** i kliknij **Potwierdź**. Po zniknięciu komunikatu **Pobieranie kluczy współdzielonych** użyj funkcyjnej strzałki Wstecz, aby wyjść z aplikacji Novitus.

Logowanie kasjera
Wprowadź dane

Kasjer
Administrator

Hasło

ANULUJ POTWIERDŹ

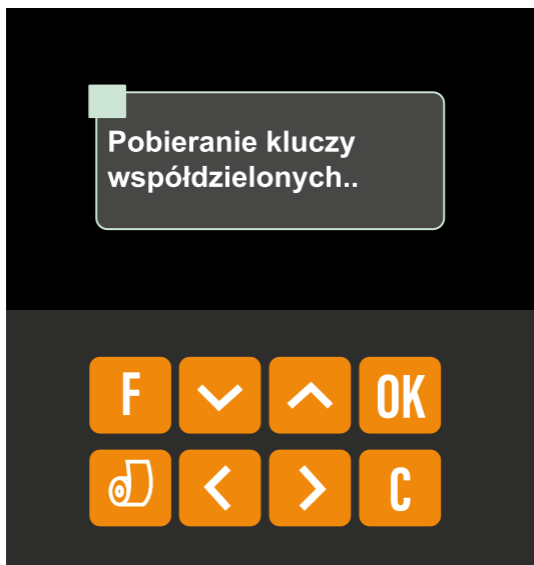

- 6.16. W aplikacji **Bileterka e-podróżnik** pojawi się komunikat zakończenia sukcesem procesu fiskalizacji i pozycja w menu **Fiskalizacja kasy** zmieniła się na **Kasa w trybie fiskalnym**.



e-podróznik.pl
BILETERKA



Zeskanuj kod, aby przejść
do materiałów online.